

1/5/1 (Item 1 from file: 351)
DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010423211 **Image available**
WPI Acc No: 1995-324531/ 199542
Related WPI Acc No: 1989-117074; 1995-324521; 1995-324522; 1995-324530
XRPX Acc No: N95-244315

Image processing method for correcting errors produced by data
compression - forming correction data based on result of comparison with
standard data without relating to amount of data and compression of
colour patch data read by image reader NoAbstract

Patent Assignee: CANON KK (CANO)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 7222004	A	19950818	JP 87216494	A	19870901	199542 B
			JP 94208857	A	19870901	

Priority Applications (No Type Date): JP 87216494 A 19870901; JP 94208857 A 19870901

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 7222004	A	11	H04N-001/48	Div ex application	JP 87216494

Title Terms: IMAGE; PROCESS; METHOD; CORRECT; ERROR; PRODUCE; DATA;
COMPRESS; FORMING; CORRECT; DATA; BASED; RESULT; COMPARE; STANDARD; DATA;
RELATED; AMOUNT; DATA; COMPRESS; COLOUR; PATCH; DATA; READ; IMAGE; READ;
NOABSTRACT

Derwent Class: P84; S06; T01; W02

International Patent Class (Main): H04N-001/48

International Patent Class (Additional): G03G-015/01; G03G-021/00;
G06T-005/00; H04N-001/21; H04N-001/407

File Segment: EPI; EngPI

Best Available Copy

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

第2648455号

(45) 発行日 平成 9 年(1997) 8 月27日

(24) 登録日 平成 9 年(1997) 5 月 9 日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 N 1/48			H 0 4 N 1/46	A
G 0 3 G 15/01			G 0 3 G 15/01	S
	21/00	3 7 0	21/00	3 7 0
G 0 6 T 5/00			H 0 4 N 1/21	
H 0 4 N 1/21			G 0 6 F 15/68	3 1 0 A
発明の数 1 (全 11 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平6-208857
(62) 分割の表示 特願昭62-216494の分割
(22) 出願日 昭和62年(1987) 9 月 1 日
(65) 公開番号 特開平7-222004
(43) 公開日 平成 7 年(1995) 8 月18日

(73) 特許権者 000001007
キヤノン株式会社
東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号
(72) 発明者 宮城 健
東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キ
ヤノン株式会社内
(74) 代理人 弁理士 谷 義一 (外 1 名)
審査官 橋爪 正樹

(54) 【発明の名称】 画像処理方法

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 の処理では、画像データを入力し、
該入力された画像データについて、データ量の圧縮、伸
長処理および補正データに基づいた補正処理を行い、
該補正された画像データに基づき出力手段により画像を
出力する画像処理方法において、
前記第 1 の処理とは異なった処理であって、前記補正デ
ータを作成する第 2 の処理では、基準データに基づき前
記出力手段により色パッチを出力し、該出力された色パ
ッチを読み取り手段によって読み取り、該読み取られた色パ
ッチデータをデータ量に関して圧縮することなく前記基準
データと比較し、比較結果に基づき前記補正データを作
成することを特徴とする画像処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

2

【産業上の利用分野】 本発明は、複写装置等において入
力された画像データを圧縮し、圧縮された画像データに
基づき画像出力手段で画像を出力させる画像処理方法に
関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、カラー複写装置としては固体撮像
素子で走査した原稿を電気信号の画像情報に変換し、そ
の信号をカラーレーザビームプリンタやサーマルカラー
プリンタへ送出して画像を形成する装置が多くなりつつ
ある。このような装置における色処理は、固体撮像素子
の電気信号に変換する場所や画像形成をする場所で行わ
れている。

【0003】 固体撮像素子は、一般的には CCD センサが
用いられ、その光センサ部上に R, G, B 各色のフィルタが
かぶせられており、原稿を色分解した 3 出力が得られ

る。この出力は微小信号のため増幅して使用するものである。従ってこの3出力の特性がCCD センサ全体にわたって一定値でないと所望する色分解データにならない。一定値にならない原因としては、フィルタの透過率のバラツキやCCD センサの各ビット毎の感度ムラや微小信号を増幅する増幅段のバラツキ等が複雑に重なり合って発生することが考えられる。

【0004】また、画像形成をする場合、レーザビームプリンタにおいては、レーザ走査系の各種レンズ部の光学的要因によるスポット径のバラツキ、レーザ素子の発光波形特性、電子写真プロセスに用いるドラム感度特性、帯電から現像までの静電プロセス、トナー感度等のバラツキが重なり合って発生することが考えられる。

【0005】また最近では、画像処理システムとして、カラー画像の読取り部と出力部とを分割し、システムをユニットの組合せによる構成とすることが多くなって来ている。

【0006】これは、ホストコンピュータ上で画像処理を行うことが多くなったためであり、特に画像の抜き取りやコンピュータデータとの合成、画像の回転、反転、特徴抽出画像の作成、色合成、色変換等の多機能処理が可能となるからである。このような場合、読取り部単独で画像入力をして、画像処理をした後、出力部でプリントアウトする動作となり、読取り部と出力部は単独の動作および装置となる。また、ローカルエリアネットワークや高画質通信システムなどのように、遠方に何ヶ所か同様のシステムを置いて片方で読み込んだ画像を他方で出力するようなことも行われており、今や読取り部と出力部は一体形状、同時の読取りおよび出力動作ばかりではなくなって来ている。

【0007】また、一般にカラー複写装置では、デジタル値に変換して画像処理するものであり、文字や写真、さらに混在原稿などの再現性を良くするために解像度を上げなければならない。そのレベルは主走査、副走査とも16pel相当になるのが通常であり、A4原稿を2値処理して210mm×297mm×16×16≒16Mbit、さらに8bitの多値処理をしてその64倍ものデータ量となってしまう。従って、そのままのデータを扱うとすればメモリ容量が膨大になりすぎてしまう。よって、その容量を削減するために圧縮、復調処理を行うことが通常である。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来例では、入力する画像データを記憶するためのメモリ容量を削減するためにデータ量を圧縮することを考慮して出力手段の補正データを作成することは考えられていなかった。

【0009】本発明は上述の点に鑑みてなされたものであり、補正データを作成する際は入力したデータを圧縮しないデータに基づき正確な補正データを作成することが可能な画像処理方法を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段および作用】そのために本発明では、第1の処理では、画像データを入力し、該入力された画像データについて、データ量の圧縮、伸長処理および補正データに基づいた補正処理を行い、該補正された画像データに基づき出力手段により画像を出力する画像処理方法において、前記第1の処理とは異なった処理であって、前記補正データを作成する第2の処理では、基準データに基づき前記出力手段により色パッチを出力し、該出力された色パッチを読取り手段によって読取り、該読取られた色パッチデータをデータ量に関して圧縮することなく前記基準データと比較し、比較結果に基づき前記補正データを作成することを特徴とする。

【0011】

【実施例】以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。

【0012】本実施例の概要は、第1図に示すように画像を電気信号の画像データに変換する読取り手段201と、電気信号の画像データを変換することによって画像を出力する出力手段202と、読取り手段201により基準チャートを読取ることによって得たデータを記憶する読取りデータ記憶手段203と、基準チャートのデータを予め記憶する基準チャートデータ記憶手段204と、基準チャートデータ記憶手段204のデータを出力手段に転送する基準チャートデータ転送手段205と、基準チャートデータ記憶手段204のデータと読取りデータ記憶手段203のデータとを比較する比較手段206と、比較手段からの出力値に基づき、読取り手段201における変換を補正する読取り補正手段207と、比較手段206からの出力値に基づき、出力手段202における変換を補正する出力補正手段208と具える。

【0013】以上の構成によれば、読取った基準チャートのデータと予め記憶した基準チャートのデータとを比較し、この差異を補正量として読取り手段にフィードバックすることによって読取り特性が良好に標準化される。

【0014】また、予め記憶した基準チャートデータに基づいて出力した基準チャート画像を読取り、当該読取ったデータと予め記憶した基準チャートデータとを比較し、この差異を補正量として出力手段にフィードバックすることによって出力特性が良好に標準化される。

【0015】図2はカラー複写装置の全体を示す図である。Aは読取り部としてのカラーリーダーである。Bはマルチドラム構成による出力部としてのカラープリンタである。カラーリーダー部Aにおいて、102は原稿台ガラス、101原稿圧板である。原稿台上には最大A3サイズ of 原稿が載せられるようになっている。この間に原稿の原稿面を下向きに入れる。104および105は走査光学系で、各々第1ミラーおよび第2ミラーユニットとなっており、それぞれが1:0.5の相対速度で動くよう不図示の

5

ベルト、プーリに係合している。走査光学系104 および105 はそれぞれ往復動作をするものであるが、DCサーボモータ109 の回転方向を正逆にして行い、図中左端のホームポジションより往動で画像走査後、より高速の復動動作に入って再びホームポジションに戻る。DCサーボモータ109 はPLL 制御され、走査光学系104 および105 の往動時は高精度の一定速読取りを行う。

【0016】103 は白色光源のハロゲンランプであり、原稿を照射する。原稿からの反射光は走査光学系104 の第1ミラー、走査光学系105 の第2ミラーを通過して集光レンズ107 に入射し、CCD ラインセンサ108R, 108G, 108B に焦点を結ぶ。106 は集光レンズ107 およびCCD ラインセンサ108 を一体に載せる光学ユニットで、CCD ラインセンサ108 は色分解をするフィルタが受光素子の前面に設けられており、原稿色をR, G, B 3原色の色分解信号として変換する。CCD108の原稿解像度は1画素当り1/16mmである。原稿を走査する副走査解像度も1画素当り1/16mmである。この色分解信号を処理した後、インターフェースケーブル(I/Fケーブル)によりカラープリンタ部Bへ導く。

【0017】プリンタ部Bは電子写真プロセスにより複数の感光ドラムへレーザビームを走査し、有色トナーにより顕像化して普通紙へ転写後定着するカラーレーザビームプリンタである。

【0018】1は円筒形の感光ドラムであり、有色現像剤ブラック(Bk), イエロー(Y), シアン(C), マゼンタ(M)の各色に合わせて4ヶ所に配置され、各々1Bk, 1Y, 1C, 1Mで示される。プリンタBにおける給紙は、紙カセット11の中の転写紙12が給紙ローラ2の回転によって押し出されることにより行われる。その後、レジストローラ3の所で一度停止後、画像書込みのタイミングに合わせてレジストローラ3を回転することにより通紙が始まる。

【0019】4は転写紙12を搬送するベルトであり、図中矢印Xの方向に転写紙12を搬送する。9および10はベルト4上の転写紙12を吸着させる帯電器であり、高圧を印加する。感光ドラム1へのビーム走査はレーザ走査光学系6により行われる。1次帯電器7により高圧付勢された感光ドラム1はレーザビームにより照射された部分のみ潜像が形成される。形成された潜像部分は、各々の現像部2によりトナーが付着され顕像となる。その後転写帯電器8によりドラム1上の顕像トナーが転写紙12へ転写される。ドラム1上のトナーで転写されず残ったトナーはクリーニング部4Bk, 4Y, 4C, 4Mで回収され、ドラム表面は初期の状態に戻る。このような静電プロセスの一体ユニットが各色に設けられており、順番にステーションSM, SC, SY, SBkとなって配置されている。従って転写ベルト上の転写紙を順次X方向に送り各ステーションを通過するたびに一色ずつ転写され、フルカラーの複写が行われる。第4のステーションSBkを通過後、定着器5により熱でトナーは溶融されて転写紙に固着した像とな

6

る。

【0020】図3は、レーザ走査光学系6をさらに詳しくドラム配置方向とともに感光ドラム1Bkを中心に表わしたものである。レーザを駆動する回路よりレーザ64に駆動波形を入力すると、レーザ発光はシリンドリカルレンズ63によって絞られて、ポリゴンモータ61によって高速回転するポリゴンミラー62に照射される。ポリゴンミラー62における反射光はf- θ レンズ65を通過することによりドラム1の軸方向に等速で走査され、感光ドラム面を露光する。走査範囲の端部には、反射ミラー11Mによって走査の開始位置を検知するBDセンサ12Sが配置してある。走査光学系ユニット6も感光ドラム1と同様に各色毎に4ステーション分設けられている。

【0021】図4は信号の流れを示すブロック図である。カラーリーダAの各色のCCD センサ108 の出力は原稿色対応のR, G, B 信号として得られる。得られたR, G, B 信号は、それぞれ高帯域の可変増幅アンプ120R, 120G, 120Bにて微少信号から増幅される。各増幅アンプには増幅率を変換するための制御端子CT入力があり、外部のアナログ入力レベルに比例して増幅率を変えることができる。増幅された出力はA/D 変換回路121R, 121G, 121Bにてデジタル値となる。A/D 変換器121 は8bit分解能のもので 256階調の表現が可能である。

【0022】制御端子CTの入力はデータラッチ部150 からの出力より与えられる。データラッチ部150 の構成は、デジタル入力をラッチする機能とD/A コンバータからなり、3色独立構成となっている。入力したデジタル値をストロブパルスでラッチし、そのデジタル値をD/A コンバータ部でアナログ値に変換して出力し、可変増幅アンプ120 のCT端子へ入力する。

【0023】R, G, B 3色それぞれのA/D コンバータ部121R, 121G, 121Bの出力はカラーリーダ部Aの出力としてI/F ケーブルから取り出され、カラープリンタ部BのI/F 入口へ導かれる。I/F ケーブルには、3色の画像信号以外にシーケンスのやりとりを行う通信信号線も含まれており、カラーリーダ部Aに対しては、走査の開始指示や復動の指示、画像読出し開始のタイミングの信号であり、カラープリンタ部Bに対しては、給紙/レジストタイミングや画像入力開始タイミングなどの信号である。

【0024】カラープリンタ部Bに入ったR, G, B 信号は色変換部CにおいてL, a, b 表色系に変換される。色変換の係数はすでに周知のものであり、ROM テーブルの読み換えにより実現することができる。変換されたL, a, b データは色補正部Gの122, 123, 124 データメモリ部とメモリ部Dの圧縮部125Dへ入力する。メモリ部Dは圧縮部125D, メモリ126D, 伸長部127Dよりなり、画像データを圧縮して記憶し、任意のタイミングで伸長する機能を有する。圧縮は4×4の画素単位で行い、1画素当り8bitデータのR, G, B 3色分である384bit (= 4×4×8×3色) を、L, a, b 表色データと4×4画素の中のブロック

7

構造を表わすデータ表の計32bit に圧縮して圧縮率1/12を圧縮部125Dで得て、メモリ126Dに収納する。そして、適宜のタイミングでメモリ126Dから圧縮データを読み出し、伸長部127Dにて圧縮データを4×4画素の8bitデータに復元する。この圧縮部はMR, MH 法等にて行われる可変調データによるデータ保存型ではなく、固定圧縮率によるデータ非保存型である。従って情報の欠落があるが、実使用に耐えるレベルでの圧縮率とするため1/12としている。

【0025】一方データメモリ122, 123, 124 は、非圧縮データとして基準チャートの基準3色を順次カラーリーダAで走査して読み込んだデータを記憶する部分であり、3エリア分確保している。基準チャートデータメモリ125, 126, 127 は、基準チャートの色のデータROM で3色分の容量となっている。デジタルコンパレータ130 は2入力あり、一方はセクタ128 の出力に、他方はセクタ129 の出力にそれぞれ接続されており、まず128-1, 129-1 をセレクトして、原稿走査で読んだ基準チャートの第1色目のデータメモリ122 と基準チャートデータ125を比較する。コンパレータ130 の出力は、R, G, B 補正值部131 でL, a, b からR情報への変換によって補正量を演算しカラーリーダ部Aのデータラッチ部150へR情報の補正量を送り出す。次にセクタを128-2, 129-2 に切り換えて第2色目のデータを比較してG情報の補正量とする。さらに同様に第3色のデータを比較してB情報の補正量とする。

【0026】図5は副走査方向に3色の色基準が作成された基準チャートの原稿を示す。この基準原稿の各色の位置を走査するタイミングとデータメモリ122, 123, 124に蓄積するタイミングは本図に示されていないが、CPUによるコントロールにより切り換えて前述の通り、色補正部Gによりカラーリーダ部Aの色感度補正がR, G, B各色について完成される。

【0027】再び、図4において、色変換部EはL, a, bデータからイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの加法混色の成分に合わせて各色の色情報に変換する部分であり、ROM テーブル134等により構成される。従って1画素のL, a, b データから、同時にY, M, C とUCR 量に相当するBkとの混合量に相当する8bit多値データが生成される。色変換部Eへの入力はセクタ133により、メモリ部Dからの出力が基準チャートデータメモリ125, 126, 127からの出力かを133-1, 133-2 端子により選択する。

【0028】上記Y, M, C, Bkの出力は、それぞれ4色に対応したレーザドライバ部135Y, 135M, 135C, 135Bkに入力し、レーザドライバ部135の各々からの出力は各色に対応するレーザ64を駆動する。レーザ64の駆動波形は、ピーク値が同一でパルス幅を変えらるるよう、多値入力変調回路136によって8bitデータで変換される。

【0029】前述のカラーリーダ部Aの読み取り調整を行った後、セクタ部133を133-2の状態とし、基

8

準チャートデータメモリ125 から基準チャートデータを読み出し、色変換部Eを通して画像出力を行う。この時の動作は、図5に示した基準チャートを走査する場合と同様のフォーマット、順番で行うようセクタ129を動作させる。その後、出力された画像を画像出力紙において、再びカラーリーダ部Aで読み取りデータメモリ部122, 123, 124へ蓄積する。この後の処理は基準チャートを読み込む時と同様である。しかし、コンパレータ130からの出力は今度はY, M, C, Bk補正值部132へ導かれる。

【0030】コンパレータ130からの出力は補正值部132でL, a, b 情報からY, M, C, Bkの各色情報に変換することにより各色の補正値を演算し、色変換部EのROM テーブル134の補正係数として付け加える。なお、Y, M, C, Bk補正值演算部132はROMを用いた変換テーブル等で実現することができる。

【0031】以上の動作によってカラープリンタ部Bの色調整が完了する。従って上述してきたようにカラーリーダ部Aとカラープリンタ部Bのそれぞれが基準チャートにそって調整されたことになるので、色変換部Eのセクタ133の入力を133-1の方に切り換えて原稿の複写動作を行えばすべての色バランス・色調整を完了した複写が可能となる。

【0032】以上述べたように、本実施例によれば、基準チャートと基準チャートデータにより読取り部、出力部の各々別個に色調整を行い、それぞれが最適の状態に保たれるので、読取り部、出力部の組合せが変わっても必ず再現性のある色調に保たれ、かつメモリ部Dの圧縮／伸長部も介さずに行えるのでデータの欠落によるエラーも防止できる。

【0033】さらに、コンパレータ137, コンパレータ139とR, G, B 補正量閾値部138, Y, M, C, Bk 補正量閾値部140とにより、例えばカラーリーダ部Aで基準チャートを読み込んだ時、コンパレータ130の出力とR, G, B 補正量閾値138をコンパレータ137で比較し、コンパレータ130の出力>R, G, B 補正閾値138であれば、カラーリーダ部Aの異常を示す信号としてコンパレータ137の出力をする。この出力を表示することにより異常部分がカラーリーダ部Aであることが判明する。また、R, G, B 補正量閾値138をR, G, B 毎に持つようにすれば、色毎の異常部分の特定が可能となる。

【0034】同様に、Y, M, C, Bk補正量閾値140とコンパレータ139とによりプリンタ部Bの異常という判定も下せるようになる。なお、138および140各部の閾値は補正值部131および132で演算できる範囲を限度として、コンパレータ130の差値量が大きくなりすぎ補正できる範囲を越えた時の値を想定しているが、それに限らず、任意の一定値として設定し、警告するような動作も可能である。

【0035】以上のような構成とすることにより、速や

かな異常部分の特定が可能となり、装置の修理をする場合にも正常な部分を余計にいじって無駄な時間を費やすこともなく、悪い部分を速やかに修復することが可能となる。

【0036】図6は本発明による他の実施例を示したものである。前述した実施例は、読取り部および出力部を別個に調整することによって色調のバラツキを調整し、読取り部と出力部とのいかなる組合せにおいても一定の色再現ができるようになるものであるが、同様な調整の必要性が γ 特性を合わせる時にも生じ、この γ 特性の調整に本発明を適用することによって同様の効果を得ることが可能となる。

【0037】 γ 特性は周知の通り、入力と出力の濃度条件を表わすものである。この γ 特性が入力に忠実でなければ画調（トーン）が変わってしまい、特にカラー複写装置においては、混色でトーンが変わるような原稿の場合にトーンのレベルによって混合色のそれぞれ（2色または3色）で γ 特性が異なると色調も合わなくなる。

【0038】例えば、原稿濃度と読取り部からの出力の関係が図7の(A)のような場合には、図7の(B)に示すような γ 特性をプリンタ部にもたせることによって、最終的な出力結果として図7の(C)に示す原稿濃度と複写出力濃度とが対応して一致する結果を得るようにしている。しかし、このような構成の場合、読取り部と出力部との組合せが変わることにより図7の(A)または(B)の組合せが変わると、図7の(C)に示すような補正ができなくなり、複写をする目的に対して非常に不都合となる。

【0039】図6は上記問題点を解決するための一実施例である。図4と異なる点は以下の様である。可変増幅器120に代って増幅器141が配設される。追加された γ 補正部142はカラーリーダ部AのA/D変換部におけるA/D変換後の信号に対するROMで構成された画像データ補正部であり、図7の(A)に対して図8の(A)に示すような出力特性が得られるように変換する。 γ 補正部142には数種の補正カーブを格納し、外部の選択端子によりセレクトする。従ってその種類は多い程良いが、パターンをセレクトするのではなく演算で行えば更に多様な補正が可能となる。

【0040】データラッチ部143は γ 補正部142のセレクトデータを出力し、カラープリンタ部Bからのデータを保持する。 γ 補正值部144はコンパレータ130の出力値によって最適なカラーリーダ部Aにおける γ 特性を選択してデータラッチ部143へ出力する。 γ 補正值部145はコンパレータ130の出力値によって最適なカラープリンタ部Bの γ 特性を選択して γ 補正部147へ送り出す。

【0041】図4に示す構成に対して追加された γ 補正部147は、例えば出力部が図7の(B)に示すような出力特性の時に出力特性を図8の(B)に示すような特性に変換するためのROMであり、 γ 補正值部145の出力によ

て適切な γ 特性を選択する。 γ 特性を示す γ 補正カーブは γ 補正部142と同様に種類が多い程良いので、演算によって作成すれば対応できる γ 補正カーブは多様なものとなる。 γ 補正部Hは前述の実施例における色補正部Gの構成および動作とほぼ同等であるが、データメモリ122, 123, 124と基準チャートデータメモリ125, 126, 127の容量としては、階調段数に合わせて増やす必要がある。基準グレーチャート原稿は図9に示すように、3基準色に対して各々8段階の階調レベルで「濃い→薄い」と変化するので、データメモリは8段階のレベルが必要である。

【0042】以上のような構成により、カラーリーダ部Aで図9に示す基準グレーチャート原稿を読取る。この時、 γ 補正部142には補正前の固定値データを選択しておく。読取ったデータの処理と補正方法は前述した通りであり、この時にカラーリーダ部Aの γ 特性は図8の(A)に示すものとなる。

【0043】次にカラープリンタ部Bの調整となるが、この動作および補正も前述の実施例と同様に行われ、図8の(B)に示すものとなる。これにより、原稿の複写動作の時は所望の図8の(C)に示す γ 特性によって複写動作が行えるようになる。

【0044】さらに、本発明の二実施例を同時に両方行えるよう構成すれば、色バランスおよび色調の両方に調整を行って複写画像を安定化することが可能となる。

【0045】以上の説明から明らかなように、読取った基準チャートのデータと予め記憶した基準チャートのデータとを比較し、この差異を補正量として読取り手段にフィードバックすることによって読取り特性が良好に標準化される。

【0046】また、予め記憶した基準チャートデータに基づいて出力した基準チャート画像を読取り、当該読取ったデータと予め記憶した基準チャートデータとを比較し、この差異を補正量として出力手段にフィードバックすることによって出力特性が良好に標準化される。

【0047】この結果、読取り部と画像出力部とが別個で、かつ多様なものであっても、適切なインターフェース部によって接続することによりその入出力特性を良好に標準化することができる。

【0048】また、入出力によって不良個所の速やかな特定が可能となるという効果が得られる。

【0049】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、補正データを作成する際は、入力したデータについて圧縮しないデータに基づき補正データを作成するので、データ量を圧縮することにより生じる誤差を防ぐことができ、正確な補正データを作成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の構成を示すブロック図である。

【図2】本発明の一実施例を適用したカラー複写装置の

11

概略断面図である。

【図3】プリンタ部の構成を詳細に示す斜視図である。

【図4】本発明の一実施例を示すブロック図である。

【図5】図3に示す実施例に使用する基準チャート原稿を示す概念図である。

【図6】本発明の他の実施例を示すブロック図である。

【図7】他の実施例における γ 特性の必要とする例を示す線図である。

【図8】他の実施例を用いた効果を示す線図である。

【図9】他の実施例に用いた基準チャート原稿を示す概念図である。

【符号の説明】

1Bk, 1Y, 1C, 1M 感光ドラム
2 給紙ローラ
2Bk, 2Y, 2C, 2M 現像部
3 レジストローラ
4 ベルト
4Bk, 4Y, 4C, 4M クリーニング部
5 定着器
6Bk, 6Y, 6C, 6M レーザ走査光学系
7Bk, 7Y, 7C, 7M 1次帯電器
8Bk, 8Y, 8C, 8M 転写帯電器
9, 10 帯電器
11 紙カセット
11M 反射ミラー
12 転写紙
12S BDセンサ
61 ポリゴンモータ
62 ポリゴンミラー
63 シリンドリカルレンズ
64 レーザ

12

*65 f- θ レンズ

101 原稿圧板

102 原稿台ガラス

103 ハロゲンランプ

104, 105 走査光学系

106 光学ユニット

107 集光レンズ

108R, 108G, 108B CCD ラインセンサ

109 DCサーボモータ

120R, 120G, 120B 可変増幅アンプ

121R, 121G, 121B A/D 変換回路

121, 123, 124 データメモリ

125, 126, 127 基準チャートデータメモリ

125D 圧縮部

126D メモリ

127D 伸長部

128, 129, 133 セレクタ

130, 137, 139 コンパレータ

131 R, G, B 補正部

20 132 Y, M, C, Bk補正部

135Y, 135M, 135C, 135Bk レーザドライバ

136 多値入力変調回路

138 R, G, B 補正量閾値

140 Y, M, C, Bk補正量閾値

141R, 141G, 141B 増幅器

142R, 142G, 142B γ 補正部

143, 150 データラッチ部


144, 145 γ 補正值部

146 ROM テーブル


30 147Y, 147M, 147C, 147Bk γ 補正部

*


【図1】

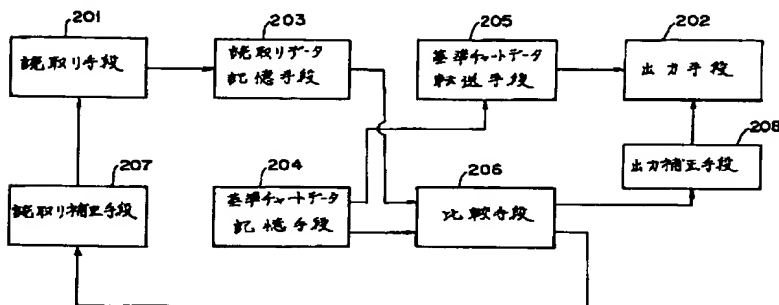


【図5】

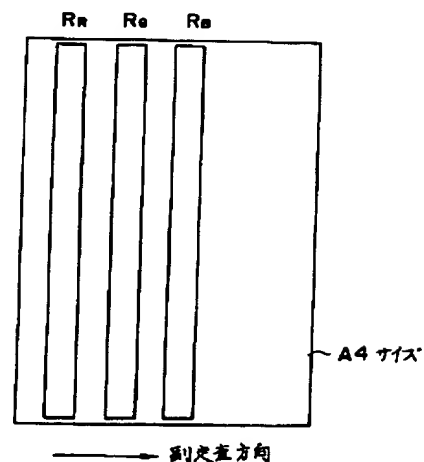


【図3】

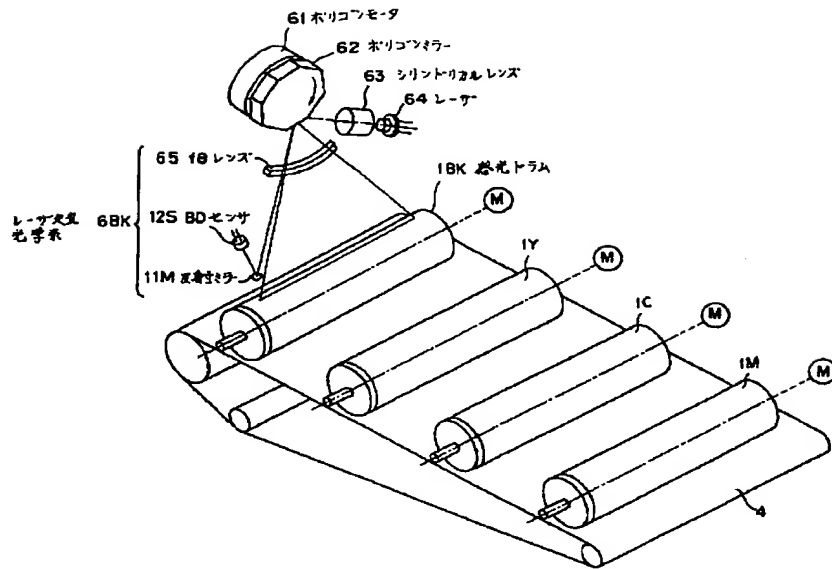


【図9】

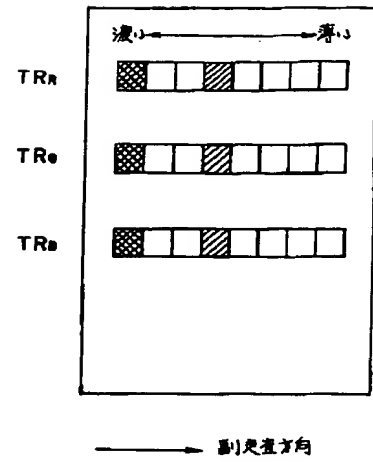


【図7】

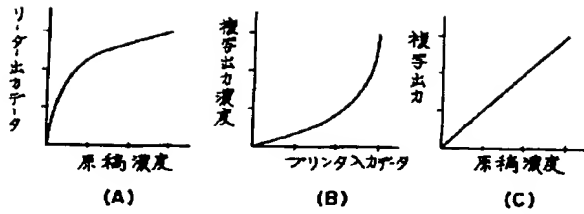


【図8】

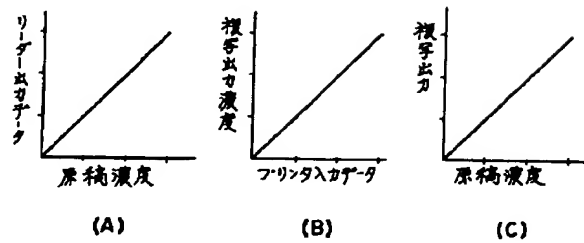

【図4】

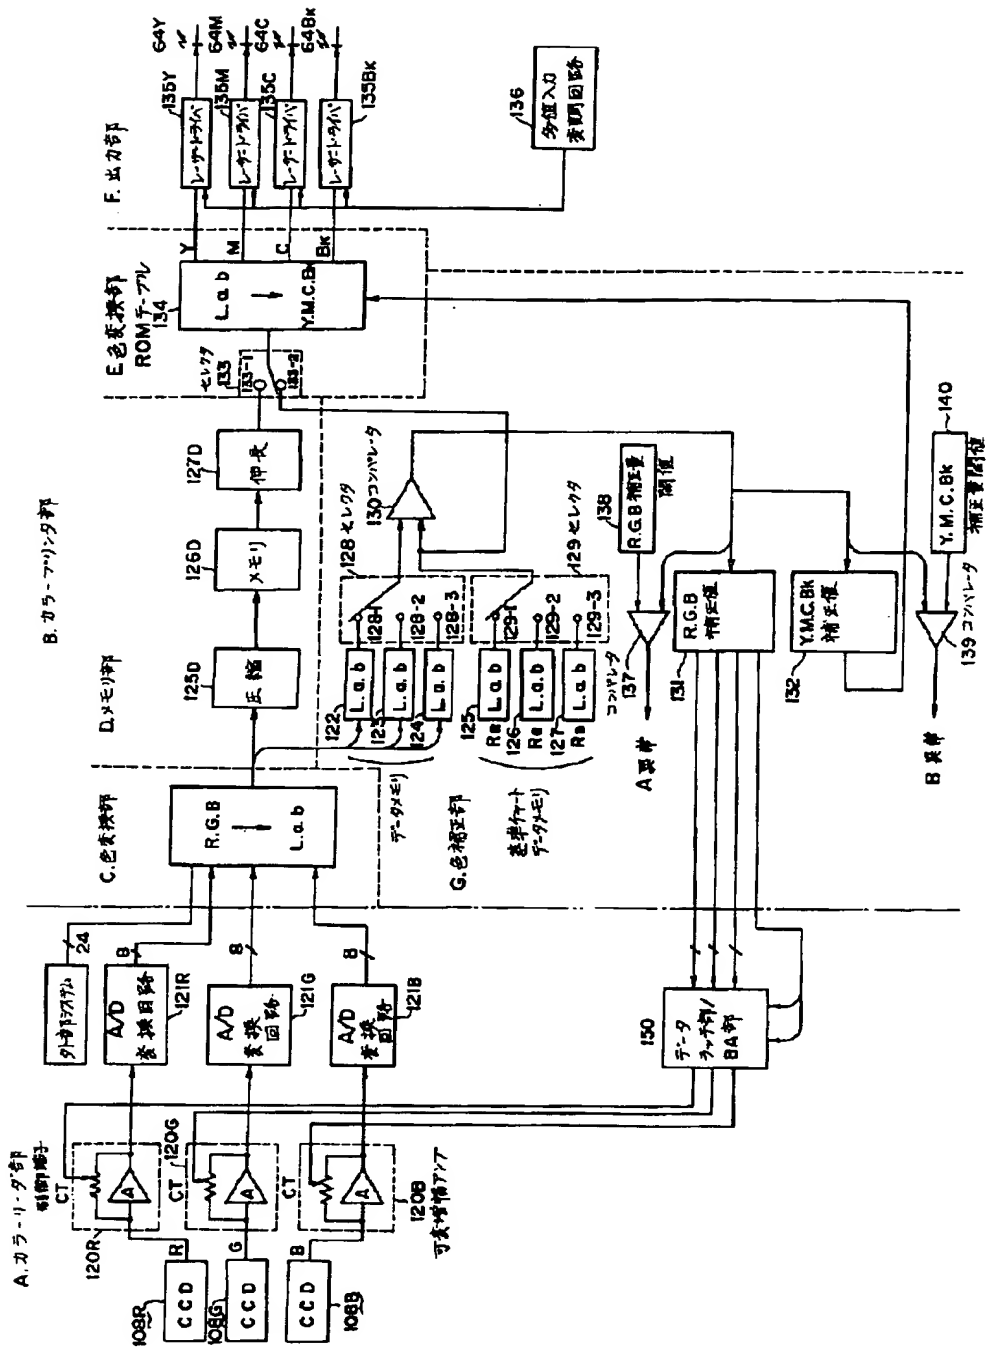

【図6】

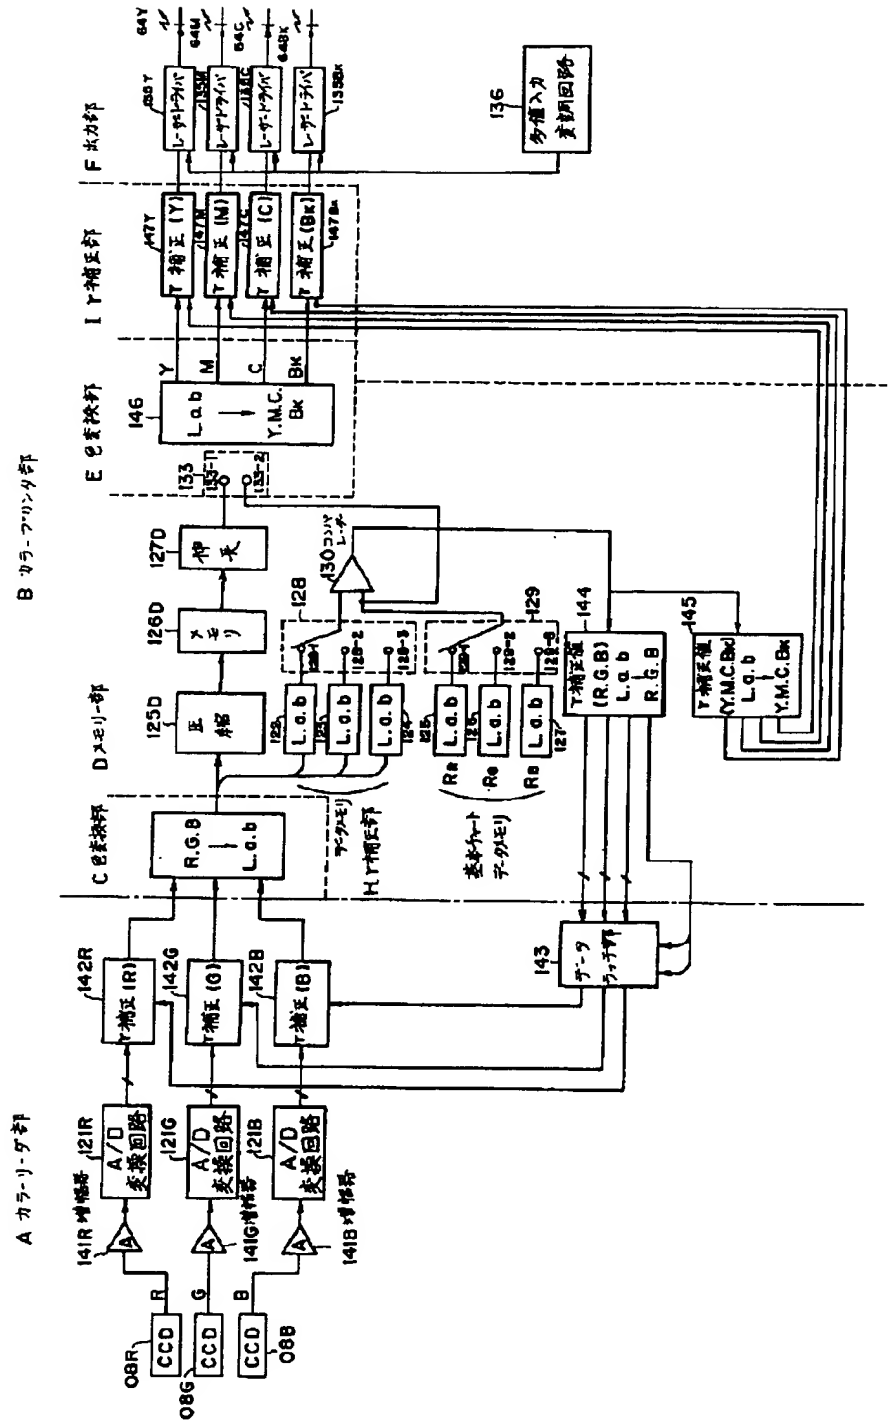

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶

H 0 4 N 1/407

識別記号

庁内整理番号

F I

H 0 4 N 1/40

技術表示箇所

1 0 1 E

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.